

## Benutzerhandbuch




# Hallo,

*Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Utanfor Kombidusche!*

*Eine unglaublich vielseitige Dusche mit allem, was man zur Abkühlung braucht. Lassen Sie sich von der kalten Regendusche, dem Eimer und dem Fußwasserhahn überraschen. Ideal für einen optimalen Saunagang oder zur Abkühlung an einem heißen Sommertag. Die Utanfor-Kombidusche wird vollständig von unserem Team entworfen und hergestellt.*


# Einzelteile

Sie benötigen 2 Schraubenschlüssel, Größe 17, und einen Inbusschlüssel 3.




1x Duschstange (230 cm)  
1x Pfosten (230 cm)  
1x Plateau (149,5 x 97,5cm)  
1x Duschkopf (30 x 30cm)  
1x Gießkübel  
1x Aufhängeschlauch  
4x M10 Schraube (9cm)  
4x M10 Mutter


Duschpfosten

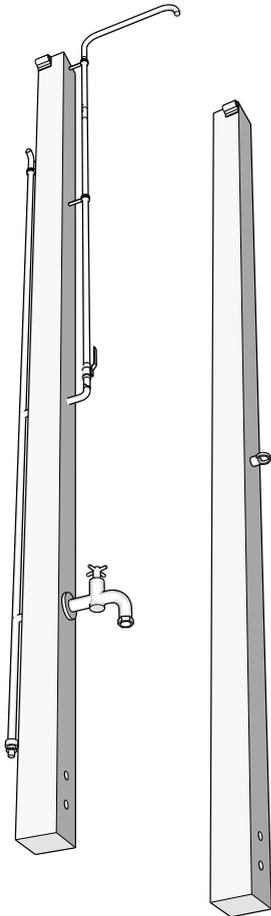


Plateau

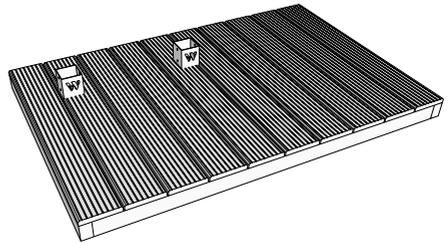

Duschkopf



Gießkübel



Aufhängerohr



---

# Montage

---

## Schritt 1

Platzieren Sie das Plateau an der gewünschten Stelle im Garten. Am besten heben Sie diese mit zwei Personen.

## Schritt 2

Schrauben Sie den Duschkopf an das Ende des Rohrs an der Duschstange. Das Rohr hat ein Gewinde, so dass Sie es leicht mit der Hand anziehen können.

## Schritt 3

Ziehen Sie den Duschkopf im Pfostenhalter mit zwei Schrauben und Muttern fest. Achten Sie darauf, dass der Duschkopf und der Fußwasserhahn in die richtige Richtung zeigen.

## Schritt 4

Setzen Sie den anderen Pfosten in die linke Pfostenhalterung und ziehen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

## Schritt 5

Legen Sie das Aufhängerrohr in den Gießkübel. Seien Sie beim Anheben vorsichtig, da der Lauf leicht abrutschen kann. Legen Sie dann den Gießkübel zwischen die Stangen. Schieben Sie dazu die Stangen leicht nach außen. Sobald das Rohr im Lauf eingesetzt ist, schieben Sie die Stangen wieder zusammen. Ziehen Sie die Stange mit einem Inbusschlüssel fest (3). Passen Sie auf, diese nicht zu fest anzuziehen.

## Schritt 6

Prüfen Sie nun aus der Ferne, ob die Pfosten gerade sind. Ist dies nicht der Fall, können Sie sie ausrichten, indem eine andere Person den Pfosten gerade hält, während Sie die Schrauben weiter anziehen.

## Schritt 7

Verbinden Sie den Schlauch vom Gießkübel mit dem Rohr. Tun Sie dies, während der Gießkübel in seiner normalen Position hängt, d.h. der Gießkübel zeigt mit der Öffnung nach oben.

---

# Benutzung

---

Die Utanfor-Kombidusche ist montiert und fast einsatzbereit. Jetzt müssen Sie nur noch den Gartenschlauch mit einem Gardena-Anschluss an der Rückseite des Duschpfostens befestigen.

Sobald der Gartenschlauch an das Rohr des Utanfor angeschlossen ist, kann der Haupthahn aufgedreht werden. Das Wasser fließt nur aus dem Duschkopf oder dem Fußhahn, wenn diese geöffnet sind. Der Gießkübel wird automatisch mit Wasser gefüllt, bis er voll ist.

Sie können die Dusche zur Abkühlung nach einem Sauna- oder Hot Tub-Besuch, oder auch einfach an heißen Tagen nutzen. Lassen Sie Ihren Körper jedoch nach einem Saunagang zunächst an der frischen Luft abkühlen.

Die richtige Art, sich unter der Dusche abzukühlen, beginnt bei den Füßen, geht über die Arme und Schultern und führt langsam zum Herzen. Zuletzt kühlen Sie Ihren Kopf. Die Reihenfolge der Abkühlung ist sehr wichtig.

---


## Warnhinweis

---

**Achtung:** Wenn es im Sommer heiß ist und die Sonne scheint, kann das Wasser im Gartenschlauch sehr heiß sein, wenn Sie die Dusche einschalten. Lassen Sie daher das Wasser immer eine Weile laufen und leeren Sie die Wanne vor der Benutzung.

Die hölzerne Plattform kann bei Nässe rutschig werden, daher sollten Sie sie immer vorsichtig betreten.

# Spezifikationen

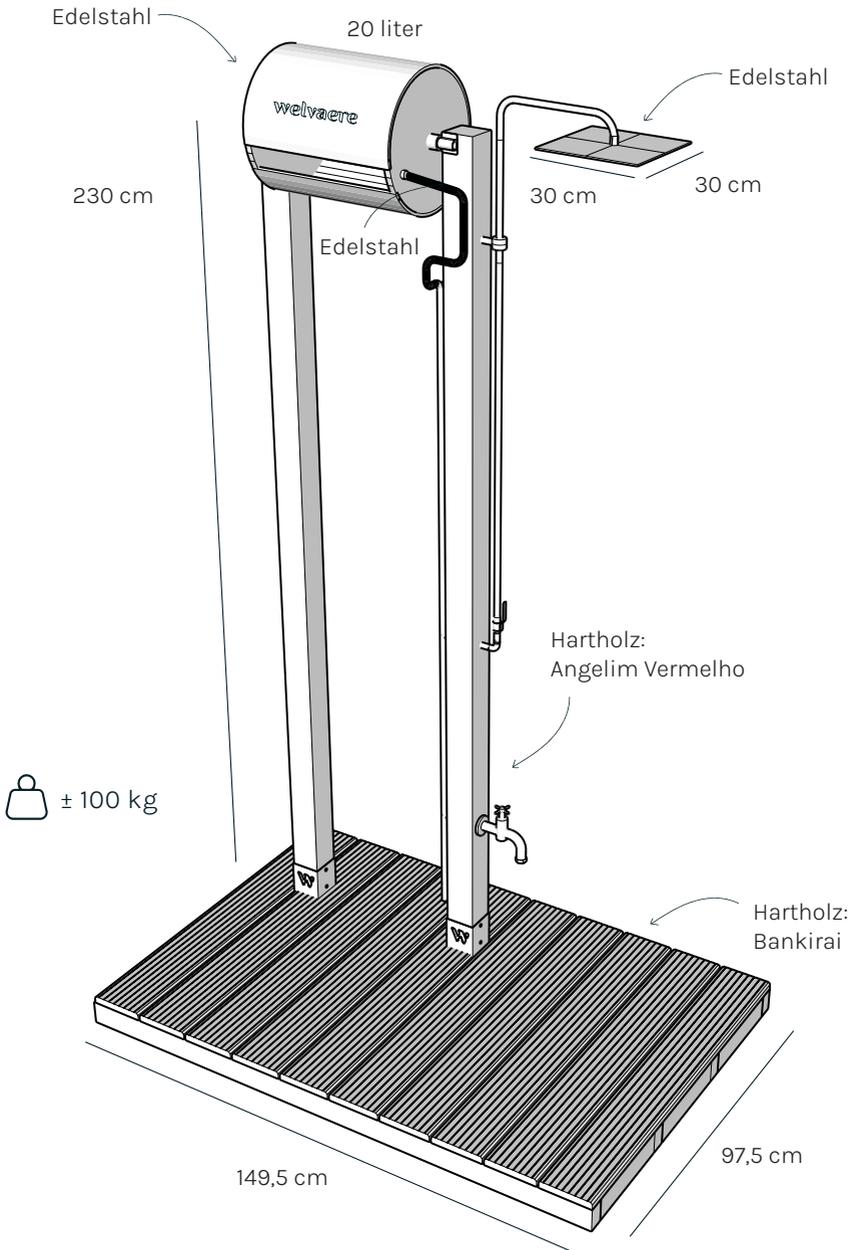


---

# Pflege

---

Die Utanfor-Kombidusche ist grundsätzlich sehr wartungsarm und kann das ganze Jahr über draußen bleiben.

Damit die Utanfor Kombidusche so lange wie möglich schön bleibt, empfehlen wir eine jährliche Lackierung des Holzes. Hierfür empfehlen wir das Hermadix Coatings B.V. impraline bangkirai Öl.



Oben auf dem Duschkopf, im Anschluss an das Rohr, befindet sich ein Filter. Wir empfehlen, diesen von Zeit zu Zeit gründlich auszuspülen, damit das Wasser gut durchfließen kann.

Die Edelstahlrohre, der Duschkopf und der Gießkübel können mit einem Edelstahlreiniger gereinigt werden.

Sobald der Frost einsetzt, empfehlen wir, den Gartenschlauch von der Regendusche zu trennen. Öffnen Sie dann alle Wasserhähne, damit das gesamte Wasser aus den Leitungen abfließen kann. Drehen Sie den Gießkübel mit der Öffnung nach unten und befestigen Sie die Kette vom Griff an der Stange. Auf diese Weise minimieren Sie das Risiko von Schäden durch gefrierendes Wasser.

